



# HK 92RD 02 BG2

Hammasratastega koguste jagaja suurus 2 92RD 2-kordne

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	faasikorrektorventiilita sisemine lekkeõli äravool
<b>Rotational speed range</b>	1200–2500 pööret minutis
<b>Pressure difference</b>	max 30 bar (seksioonide vahel)
<b>Soovitav pöördearv</b>	1800–2000 pööret minutis

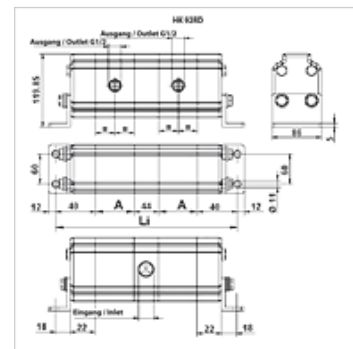

## Vihje

Enne seadmes kasutamist tuleks hammasratastega koguste jagaja esmalt ilma koormuseta sisse töötada.

## Kirjeldus

Need koguste jagajad varustavad ainult ühe pumbaga nelja eraldiseisvat hüdraulikasüsteemi

Jagamisviga u 3%

Need koguste jagajad varustavad ainult ühe pumbaga kahte eraldiseisvat hüdraulikasüsteemi

Hammasratastega koguste jagaja paigaldamine:  $q_i = Q/z * 1000/n$

$q_i$  = veeväljasurve/seksioon [cm<sup>3</sup>];  $Q$  = kogu sisendmahuvool [l/min];  $z$  = seksioonide arv;  $n$  = pöörete arv [U/min]

## Artikkel

Märgistus	Sisenemismahud seksioonide kaupa (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	Läbivool elemendi kohta min. (L/min)	Läbivool elemendi kohta max. (L/min)	Läbivool elemendi kohta (L/min)	A (mm)	Li (mm)	Kaal (kg)
HK 92RD 02 41	4,00	210	260	4,80	10,00	7,60	47	218	4,8
HK 92RD 02 43	6,00	210	260	7,20	15,00	10,80	50	224	5,0
HK 92RD 02 45	9,00	210	260	10,80	22,50	15,10	54	232	5,3
HK 92RD 02 47	11,00	210	260	13,20	27,50	19,40	58	240	5,5
HK 92RD 02 49	14,00	200	230	16,80	35,00	25,90	64	252	5,7

p1: maksimaalne töö rõhk – p2: maksimaalne tipp rõhk