


# HK 92RD 04 BG2

Hammasratastega koguste jagaja suurus 2 92RD 4-kordne

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	faasikorrektorventiilita sisemine lekkeõli äravool
<b>Rotational speed range</b>	1200–2500 pööret minutis
<b>Pressure difference</b>	max 30 bar (seksioonide vahel)
<b>Soovitav pöördearv</b>	1800–2000 pööret minutis

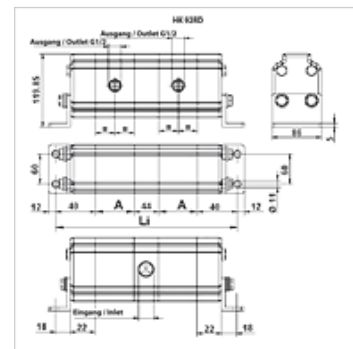

## Vihje

Enne seadmes kasutamist tuleks hammasratastega koguste jagaja esmalt ilma koormuseta sisse töötada.

Kirjeldavad graafikud ja lülitusskeemid kehtivad ka selle 4-kordse koguste jagaja puhul

## Kirjeldus

Need koguste jagajad varustavad ainult ühe pumbaga nelja eraldiseisvat hüdraulikasüsteemi Jagamisviga u 3%

Need koguste jagajad varustavad ainult ühe pumbaga kahte eraldiseisvat hüdraulikasüsteemi

Hammasratastega koguste jagaja paigaldamine:  $q_i = Q/z * 1000/n$

$q_i$  = veeväljasurve/seksioon [cm<sup>3</sup>]; Q = kogu sisendmahuvool [l/min]; z = seksioonide arv; n = pöörete arv [U/min]

## Artikkel

Märgistus	Sisenemismahud seksioonide kaupa (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	Läbivool elemendi kohta min. (L/min)	Läbivool elemendi kohta max. (L/min)	Läbivool elemendi kohta (L/min)	A (mm)	Li (mm)	Kaal (kg)
HK 92RD 04 41	4,00	210	260	4,80	10,00	7,60	47	400	9,5
HK 92RD 04 43	6,00	210	260	7,20	15,00	10,80	50	412	9,9
HK 92RD 04 45	9,00	210	260	10,80	22,50	15,10	54	428	10,3
HK 92RD 04 47	11,00	210	260	13,20	27,50	19,40	58	444	10,8
HK 92RD 04 49	14,00	200	230	16,80	35,00	25,90	64	468	11,5

p1: maksimaalne töö rõhk – p2: maksimaalne tipprõhk