
HK 92RV 04 BG2

Hammasratastega koguste jagaja suurus 2 92RV 4-kordne

Omadused

Rakendamine	faasikorrektorventiili ja imiventiiliga igas sektsioonis väline lekkeõli äravool Adjustment range DBV: 70-210 bar
Rotational speed range	1200–2500 pööret minutis
Pressure difference	max 30 bar (sektsioonide vahel)
Soovitatav pöördearv	1800–2000 pööret minutis



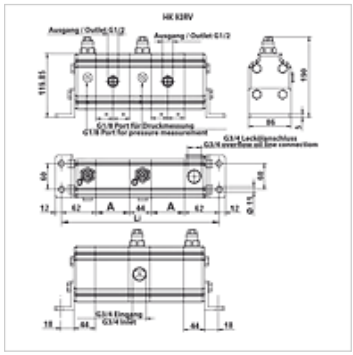

Vihje

Enne seadmes kasutamist tuleks hammasratastega koguste jagaja esmalt ilma koormuseta sisse töötada.

-

Kirjeldavad graafikud ja lülitusskeemid kehtivad ka selle 4-kordse koguste jagaja puhul

Kirjeldus

Need koguste jagajad varustavad ainult ühe pumbaga nelja eraldiseisvat hüdraulikasüsteemi
Jagamisviga u 3%
igale sektsioonile on võimalik määrata erinev surve
Ventiile on võimalik reguleerida rõhuvahemikus 70–210 bar, võimalik on tellida ka mõne muu rõhuastmega ventiile
Võimalik on ümberehitus sisemiseks lekkeõli äravoolu võimaldamiseks – selleks tuleb T-ühendus
pimekorgiga G1/2" sulgeda (enne ümberehituse teostamist on soovitatav asjatundjaga konsulteerida!)
pärast ümberehitamist sisemiseks lekkeõli äravooluks on imiventiilide funktsioon deaktiveeritud
Hammasratastega koguste jagaja paigaldamine: qi = Q/z * 1000/n
qi = veeväljasurve/sektsioon [cm3]; Q = kogu sisendmahuvool [l/min]; z = sektsioonide arv; n = pöörete arv [U/min]

Artikkel

Märgistus	Sisenemismahud sektsioonide kaupa (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	Läbivool elemendi kohta min. (L/min)	Läbivool elemendi kohta max. (L/min)	Läbivool elemendi kohta (L/min)	A (mm)	Li (mm)	Kaal (kg)
HK 92RV 04 B 41	4,00	210	260	4,80	10,00	7,60	47	444	11,1
HK 92RV 04 B 43	6,00	210	260	7,20	15,00	10,80	50	456	11,8
HK 92RV 04 B 45	9,00	210	260	10,80	22,50	15,10	54	472	12,4
HK 92RV 04 B 47	11,00	210	260	13,20	27,50	19,40	58	488	13,0
HK 92RV 04 B 49	14,00	200	230	16,80	35,00	25,90	64	512	13,7

p1: maksimaalne tööröhk – p2: maksimaalne tipprõhk

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.