# HK 2P 2 FSRA

Hammasrataspump suurusega 2 FSRA

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | Korpus, HY-tüüp (kinnitused vasakul üleval, paremal all) |
| **Auk survepoolel** | 35 / M6 |
| **Auk imipoolel** | 40 / M6 |
| **Materjal** | Korpus: Alumiinium<br>Eesmine äärik, otsakate Alumiinium |



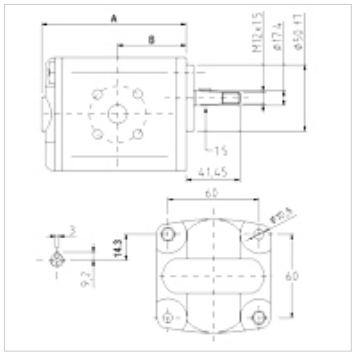

## Kirjeldus

Saksa standardpump – augumuster 60 x 60 – Ø 50 – koonus 1:5 – flantsühendus

## Tellimisinfo

On võimalik tellida ka teisi pumbaversioone

## Artikkel

| Märgistus | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Pöördesuund | Pöördearv min. (rpm) | Pöördearv max. (rpm) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 2P 41 21 FSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | vasakule pöörlev | 700 | 3500 | 2,10 |
| **HK 2P 41 22 FSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | paremale pöörlev | 700 | 3500 | 2,10 |
| **HK 2P 43 21 FSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | vasakule pöörlev | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 43 22 FSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | paremale pöörlev | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 45 21 FSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 40,6 | vasakule pöörlev | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 45 22 FSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 40,6 | paremale pöörlev | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 47 21 FSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | vasakule pöörlev | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 47 22 FSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | paremale pöörlev | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 49 21 FSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | vasakule pöörlev | 700 | 3500 | 2,60 |
| **HK 2P 49 22 FSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | paremale pöörlev | 700 | 3500 | 2,60 |
| **HK 2P 51 21 FSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | vasakule pöörlev | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 51 22 FSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | paremale pöörlev | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 53 21 FSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,5 | 45,0 | vasakule pöörlev | 700 | 3000 | 2,80 |
| **HK 2P 53 22 FSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,5 | 45,0 | paremale pöörlev | 700 | 3000 | 2,80 |
| **HK 2P 55 21 FSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | vasakule pöörlev | 700 | 3000 | 2,95 |
| **HK 2P 55 22 FSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | paremale pöörlev | 700 | 3000 | 2,95 |

VFU = edastusmaht pöörde kohta – p1 = püsirõhk – p2 = töörõhk – p3 = maksimumrõhk

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **GF LK** | Pumbaflants (4 auguga) |
| **GF LK M** | Pumbaflants (4 auguga) |
| **W VA W90** | Ühendus, nurk 90° |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*