
HK V6 215

Voolu reguleerimise ventiil

Omadused

Rakendamine	pressure-compensated
Materjal	Korpus: valu Terasest sisedetailid
Tööröhk	maks 250 baari



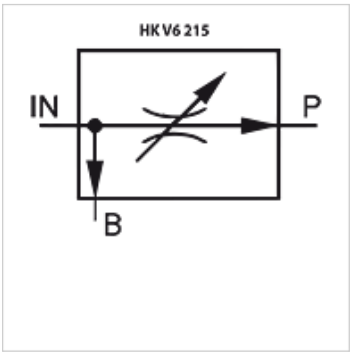

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt

Kirjeldus

Nende 3-käiguliste voolu reguleerimise ventiilide puhul hoitakse sisendõlivoolust (IN) sõltumatult eelis-õlivoolu (P) konstantsena.
Jääkõlivoolu (B) on võimalik suunata paaki või
mõne kõrvalasetseva seadme kasutusse
Jagamine: maks 75% IN-i mahust P-le, min 5 l/min P-le

Artikkel

Märgistus	Keerme IN/B	Keere P	Sissekäik max. (L/min)	Laius (mm)	Kõrgus (mm)	Pikkus (mm)	Kaal (kg)
HK V6 215 0320	G 1/2"	G 3/8"	40	65	98	87	1,26
HK V6 215 0322	G 3/4"	G 1/2"	70	80	101	106	1,75

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.