
HK VMPP BL

Eeljuhitud surveventiil VMPP BL

Omadused

Rakendamine	eeljuhitud
Tööröhk	max 350 baari



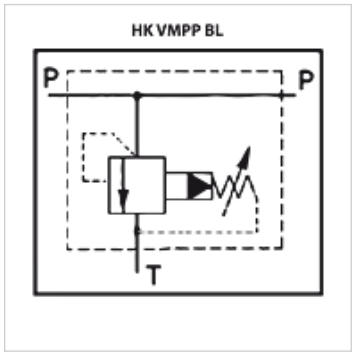

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Artikkel

Märgistus	Tellimine	Ühendused P + T	Surveala bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Sügavus (mm)	Materjal	Z (mm)	Kaal (kg)
HK VMPP BL 45 114	Polt	G 1.1/4"	50–220	250	100	135	70	35	80	68	70	Alumiinium	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 V	Käsiratas	G 1.1/4"	50–220	250	100	135	70	35	80	68	70	Alumiinium	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 S	Polt	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Teras	10,5	1,45
HK VMPP BL 45 114 S V	Käsiratas	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Teras	10,5	6,00

Tooraine andmed käivad korpuse kohta.

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.