

# HK MRSL NG6


Üksikühendusega plaat NG 6

**HANSA FLEX**

## Omadused

**Materjal** Materjal: teras (350 baari)

**Ühendus** ISO / Cetop 03 NG6

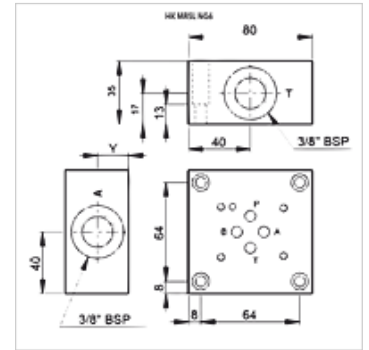

## Vihje

M5 keermestatud aukude sügavus ventili kinnitamiseks: 10 mm

Tellida on võimalik ka teisi alusplaate.

## Artikkel

Märgistus	Jaamad	Ühendused A + B	Ühendused P + T	Kõrgus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Kaal (kg)
HK MRSL 3 38	Üksikühendus	G 3/8 tolli – külgmiselt	G 3/8 tolli – külgmiselt	35	80	80	1,0