


HK RZMO AE 030

Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6

HANSA FLEX

Omadused

Rakendamine	Plaatehitusega proportsionaalklapp eeljuhitud
Komplektis	integreeritud elektroonikaga ilma pistikuta
Töö rõhk	max 315 baari
Mahuvool	max 40 l/min
Ühendus	ISO / Cetop 03 NG6

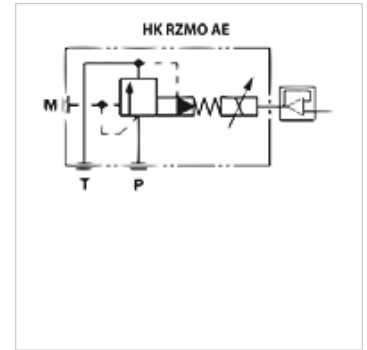

Kirjeldus

integreeritud elektroonikaga
Reageerimisaeg < 60 ms
Hüsterees < 1,5%
Juhtsignaal 0-10 VDC

Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Mahuvool min. (L/min)	Mahuvool max. (L/min)	Kaal (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Lisatarvikud

HK SPZ	Elektriline pistik proportsionaalse ventiili jaoks
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3