

HK CF (AG)
Väliskeermega silindripõhi

Omadused

Materjal Teras S355J0 (Fe510C)

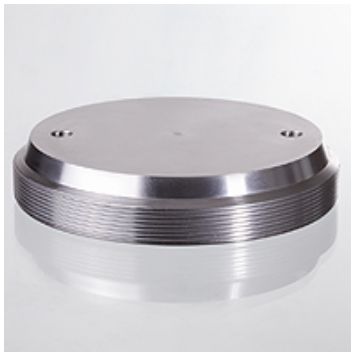

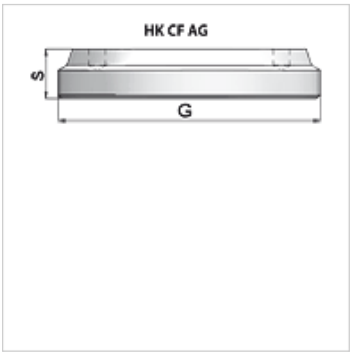

Vihje

Need silindripõhjad võivad maksimaalse rõhu korral kumerduda. Nende tugevdamiseks keevitage kinnitused külge. Kui kasutuse käigus esineb suuri rõhu kõikumisi või suure rõhuga töötsükleid, kasutage paksemaid silindripõhjasid (nt HK CFPM).

Artikkel

Märgistus	G	S (mm)	Kaal (kg)
HK CF 00 180 185	M 185 x 2.5	35	6,85
HK CF 00 200 205	M 200 x 2.5	48	11,60
HK CF 00 220 228	M 228 x 2.5	48	14,50
HK CF 00 250 255	M 255 x 2.5	48	18,20
HK CF 00 300 308	M 308 x 3.0	60	33,00

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.