
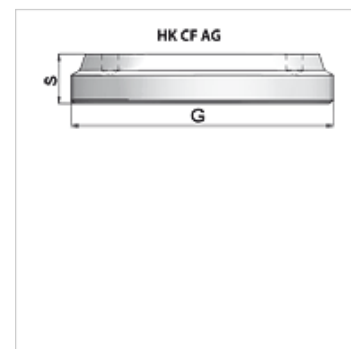


# HK CF (AG)

## Väliskeermega silindripõhi

### Omadused

**Materjal** Teras S355J0 (Fe510C)



### Vihje

Need silindripõhjad võivad maksimaalse rõhu korral kumerduda. Nende tugevdamiseks keevitage kinnitused külge. Kui kasutuse käigus esineb suuri rõhu kõikumisi või suure rõhuga töotsükleid, kasutage paksemaid silindripõhjasid (nt HK CFPM).

### Artikkel

Märgistus	G	S (mm)	Kaal (kg)
HK CF 00 180 185	M 185 x 2.5	35	6,85
HK CF 00 200 205	M 200 x 2.5	48	11,60
HK CF 00 220 228	M 228 x 2.5	48	14,50
HK CF 00 250 255	M 255 x 2.5	48	18,20
HK CF 00 300 308	M 308 x 3.0	60	33,00