
HK EPRM CD
Gerollermootor EPRM

HANSA-FLEX

Omadused

Ühendus	Õliühendused: A + B = G 1/2"; tagumine lekkeõli = G 1/4"
Rakendamine	Standardmudel Tüüp CD kõrgsurvetihendiga two hole flange bolt circle 106.4 Võll Ø 25mm
Sisse- ja tagasivoolusurve õlilekke juhtimisega max.	175 bar



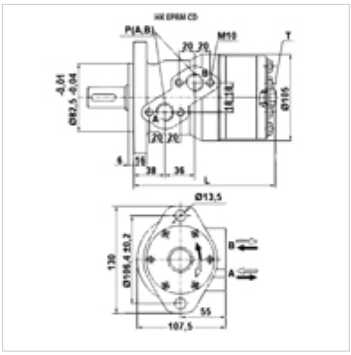

Artikkel

Märgistus	Läbivool max. (L/min)	Veevä-ljasurve (cc)	Pöörd-earv min. (rpm)	Pöörde-arv max. (rpm)	Pöördem-oment max. (N-m)	Surveju-hud max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Kaal (kg)
HK EPRM 050 CD	40	51,5	10	775	100	140	150	75	50	20	138	6,8
HK EPRM 080 CD	60	80,3	10	750	195	175	150	75	50	20	143	6,9
HK EPRM 100 CD	60	99,8	10	600	240	175	150	75	50	-	147	7,2
HK EPRM 125 CD	60	125,7	10	475	300	175	150	75	50	-	151	7,3
HK EPRM 160 CD	60	159,6	10	375	390	175	150	75	50	-	157	7,5
HK EPRM 200 CD	60	199,8	10	300	385	140	150	75	-	-	164	8,0
HK EPRM 250 CD	60	250,1	10	240	390	110	150	75	-	-	173	8,4
HK EPRM 315 CD	60	315,7	10	190	390	90	150	75	-	-	184	9,1
HK EPRM 400 CD	60	397,0	10	150	380	70	150	75	-	-	198	9,8

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Pöördemomendi ja survejuhu väärtused kehtivad püsitalitluse puhul – pmax: = max rõhk

Lisatarvikud

HK V0 590	Löökventiil

Varuosad

HK EP DS	Hüdraulilise planetaarmootori tihenduskomplekt

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.