


# HK 41 C1

Käsitsi juhitud suunaventiil NG 6

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	suunaventiil 4/2 või 4/3
<b>Töörõhk</b>	P, A, B: max 350 baari / T: max 210 baari
<b>Mahuvool</b>	max 80 l/min (järgige tunnuskõveraid)
<b>Ühendus</b>	ISO / Cetop 03 NG6
<b>Paigaldus</b>	sisekuuskantkrugi M5 x 30, 4 tk, 12.9

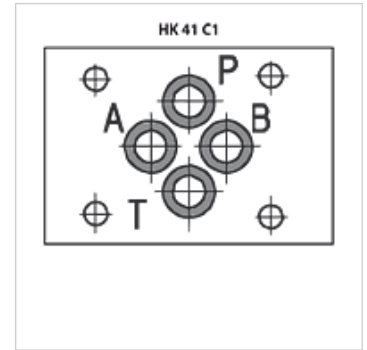

## Kirjeldus

Mehaaniline rakendamine käsikoova abil.  
Käsihoob on monteeritud küljele „B”

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka täiendavaid lülitusi ja mudeleid.

## Artikkel

Märgistus	Viis	Ülekate	Kolvitüüp	Rakendamine	Kaal (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	positiivne (suletud)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	positiivne (suletud)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 lukustust	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	positiivne (suletud)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vedruka algasendisse tagasiliiikumine 0 peal	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	positiivne (suletud)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vedruka algasendisse tagasiliiikumine 0 peal	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	negatiivne (avatud)	07 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	vedruka algasendisse tagasiliiikumine 0 peal	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	negatiivne (avatud)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 lukustust	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	positiivne (suletud)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 lukustust	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	positiivne (suletud)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 lukustust	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	negatiivne (avatud)	07 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	3 lukustust	1,6

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Lisatarvikud

HK M HK 41 C Kruvikomplekt NG 6-ventiilile, tüüp HK 41C