
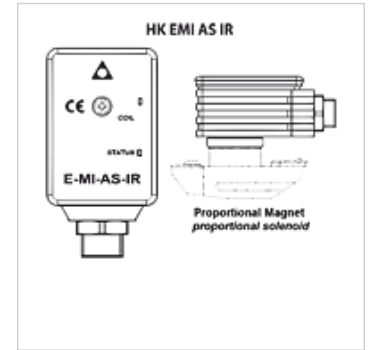


### Omadused

<b>Rakendamine</b>	Proportsionaalklappide elektrooniline regulaator ilma andurita
<b>Töötemperatuur max.</b>	60 °C
<b>Ühendus</b>	M12 – pistik
<b>Kasutamine</b>	Ilma andurita ühe- ja kahemagnetilise proportsionaalse ventiili jaoks



### Vihje

Juurdekuuluv M12 pistik HK SP ZH 5P

### Kirjeldus

Kasutatav avatud või suletud juhtimisahelas  
 Elektroonika kaitstud tänu isoleeritud, vibratsiooni summutavale korpusele  
 Sisendi ja väljundi elektroonilised filtrid  
 Nominaalne seadepunkti signaal eelseadistatud 0–10 VDC  
 Seadistus USB-infrapunaadapteri kaudu (tuleb eraldi tellida)

### Lisateave

Tõusvate ja laskuvate kaldteede, reguleeritavate ventiili omaduste ja dither-sageduse jaoks stabiliseeritud. 24 VDC alaldatud ja filtreeritud (11 –27 V), energiatarve 40 W

### Artikkel

Märgistus	Kaal (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

### Lisatarvikud

HK SPZ	Elektriline pistik proportsionaalse ventiili jaoks
HK EC PC IR USB	USB infrapuna adapter
HK E SW	Tarkvara proportsionaalse elektroonika ATOS jaoks