


### Omadused

<b>Ühendused</b>	Oil side type C - female thread and male thread
<b>Tüüp</b>	Paigaldada soovitatavalt püstiselt, gaasipool üleval
<b>Töörõhk</b>	max 350 baari
<b>Temperatuuri ulatus</b>	1. tüüp: -10 °C kuni +80 °C 2. tüüp: -30 °C kuni +110 °C
<b>Materjal</b>	Membran: NBR-standardmudel 2. tüüp: membraan ECO

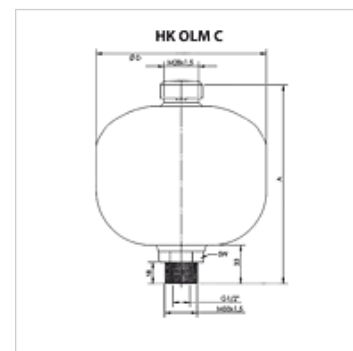

### Vihje

Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % über Gasfülldruck liegen, max. Gasfülldruck 130 bar  
CE-märk membraanmahuti jaoks >1,0 l gaasitihedus

### Tellimisinfo

Rõhusalvestid tarnitakse laost täitmata kujul. Kliendi soovi korral N2-ga täitmiseks kaasnevad lisakulud.  
Bei Bedarf bitte Kontermutter HK MS M33-15 mitbestellen.

### Artikkel

Märgistus	Tüüp	Gaasitihedus l (L)	p max. (bar)	pma : p0	pmax - pmin (bar)	A (mm)	B (mm)	Ø D (mm)	F	SW (mm)	Kaal (kg)
HK OLM 0.5 210 C	1	0,500	210	8:1	175	163	33	106	G 1/2"	41	2,0
HK OLM 0.75 210 C	1	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 210 ECO C	2	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 350 ECO C	2	0,750	350	8:1	150	169	18	131	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.0 210 C	1	1,000	210	8:1	170	191	33	136	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.4 140 C	1	1,400	140	8:1	120	202	33	147	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 C	1	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 ECO C	2	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 350 ECO C	2	1,400	350	8:1	150	220	33	160	G 1/2"	41	7,0

1. tüüp: standard – 2. tüüp: madala temperatuuri versioon – p0 – gaasitäiterõhk – pmax – pmin – lubatud rõhukõikumised mahuti käitamisel

### Lisatarvikud

HK ADA S Mõõteadapter akumulaatorile