


HK DI 20

Käsivabastusega ohutus- ja lukustustakisti

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-------------------|----------------|
| Tüüp | Ohutusventiil |
| Töörõhk | maks 400 baari |
| Lisatunnus | TÜV-i loaga |
| Materjal | Seal: VITON |

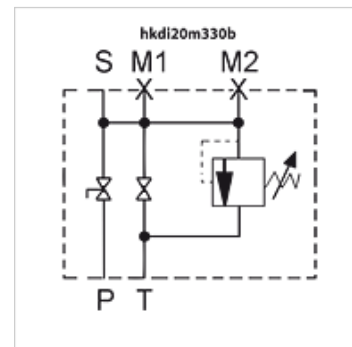

Vihje

Ohutusventiil on tugevalt paigaldatud, vastava mahuti juurde määramisel jälgige maksimaalrõhku!

Kirjeldus

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.

Vedelike viskoossus peab jääma järgmiste piiride vahele:

min 10 mm²/s, max 380 mm²/s

Tellimisinfo

Tähelepanu! Tellige vastavate salvestite jaoks adapterid eraldi.

Artikkel

| Märgistus | p max. (bar) | M1 | M2 | P | S | T | Kaal (kg) |
|------------------|-----------------|------|------|----|-------------------------|------|--------------|
| HK DI 20 M 330 B | 330 | 1/2" | 1/4" | 1" | Salvesti ühendus M 33x2 | 3/4" | 6,8 |

pmax: ohutusventiil on tugevalt paigaldatud, – vastava mahuti juurde määramisel jälgige maksimaalrõhku!

Lisatarvikud

| | |
|--------|---|
| HK AS | Ohutus- ja lukustustakisti turvaadapter |
| HK MSM | Membraanmahuti C vastumutter |