


# HK FAC HC5

Kroomitud kolvivaras HC 500

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	Kolvivardad – mõõdulõigatava materjalina Tolerants f7
<b>Materjal</b>	Teras 20MnV6
<b>Pinnatöötlus</b>	Topelt kroomkate 2 x 20 µm +5 µm Pinnakõvadus HRC 66-69 (HV 850–1000) Karedus Ra ≤ 0,2 µm Korrosioonikindlus kuni 500 tundi NSS-katses ISO 3768 / reiting 9 järgi

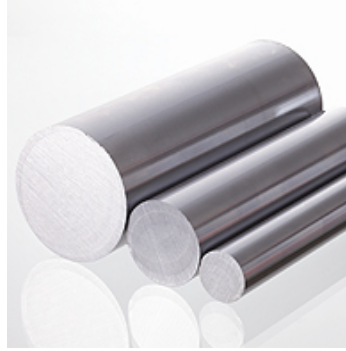

## Vihje

Neid materjale tellitakse ainult vajaduse järgi ning neid ei hoita laos varuks.

## Tellimisinfo

Max. production length 6.00 m  
on võimalik tellida ka teistes suurustes

## Artikkel

Märgistus	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 036 HC5 L000	36	8,10

Ø S = kolvivarda läbimõõt