


HK FAC HC5

Kroomitud kolvivarras HC 500

HANSA FLEX

Omadused

Rakendamine	Kolvivarrad – mõõdulõigatava materjalina Tolerants f7
Materjal	Teras 20MnV6
Pinnatöötlus	Topelt kroomkate 2 x 20 µm +5 µm Pinnakõvadus HRC 66-69 (HV 850–1000) Karedus Ra ≤ 0,2 µm Korrosioonikindlus kuni 500 tundi NSS-katses ISO 3768 / reiting 9 järgi

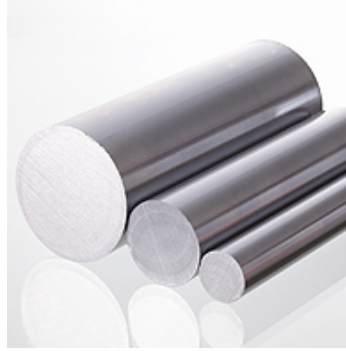

Vihje

Neid materjale tellitakse ainult vajaduse järgi ning neid ei hoita laos varuks.

Tellimisinfo

Max. production length 6.00 m
on võimalik tellida ka teistes suurustes

Artikkel

Märgistus	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 036 HC5 L000	36	8,10

Ø S = kolvivarda läbimõõt