


## Omadused

**Kasutamine** Euroopa standardile vastavale hammasrataspumbale BG3

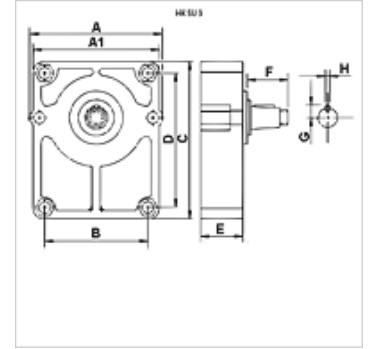

## Kirjeldus

Välimisi laagreid kasutatakse hammasrataspumpades, mida käitatakse nt ajamirihmade või kettide abil ning mis seetõttu peavad taluma suuremat radiaalkoormust.

Pumba ja välimise laagri ühendamiseks on vaja vastavat ühendusrummu. (Tellige palun eraldi!)

Määrimiseks soovitatakse standardile DIN 51502 vastavat määrderasva

Ainult Euroopa standardpumbale sobiv ühendus.

## Artikkel

| Märgistus | Pumbale               | A<br>(mm) | A1<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | Rattakese Võll             | Kaal<br>(kg) |
|-----------|-----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|--------------|
| HK SU 3 C | BG 3 Euroopa standard | 124,5     | 120,0      | 98,2      | 150       | 128       | 52        | 48,0      | 12,0      | 8         | HK BF 3 silindriline Ø 24  | 2,20         |
| HK SU 3 D | BG 3 Euroopa standard | 124,5     | 120,0      | 98,2      | 150       | 128       | 52        | 43,0      | 12,0      | 4         | HK BF 3 kooniline võll 1:8 | 2,20         |

Rumm = vajalik ühendusrumm – BG2 / BG3 – Euroopa standardpump

## Lisatarvikud

HK BF Coupling hub