SM M


Varda tihend, SM M

Omadused

Tüüp	Vardatihendi komplekt
Tööröhk	kuni 250 baari
Libisemiskiirus max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	110 °C
Vahendid	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
Montaaž	avatud paigaldusruumides
Materjal	(3) Tugirõngas: atsetaalvaik / PTBR (4) Tihend: tugevdatud koega NBR
Rakendus	Hüdraulika



Spaltmaß / Clearance	
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7

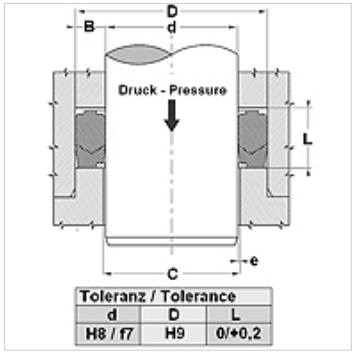

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	0/+0,2

Kirjeldus

suur ekstrudeerimistakistus
Reguleeritav soone kõrgus ei ole nõutav.
Lihtne lahendus.

Tellimisinfo

Eriliste töötingimuste korral (vedelik, temperatuur, rõhk jne) pöörduge palun meie poole.
Muud töömaterjalid võimalikud: FPM, EPDM.

Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)
SM 255 196-M	65,00	50,00	22,50
SM 295 236-M	75,00	60,00	22,50
SM 334 275-M	85,00	70,00	22,50
SM 374 314-M	95,00	80,00	22,50
SM 413 354-M	105,00	90,00	22,50
SM 452 393-M	115,00	100,00	30,00

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.