


# B GS

Varda tihend, B GS


**HANSA FLEX**

## Omadused

Töörõhk	kuni 250 baari
Libisemiskiirus max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	110 °C
Vahendid	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
Montaaž	suletud või avatud soontes
Materjal	(1) Tihend: tugevdatud koega NBR (2) Tugirõngas: atsetaalvaik / PTBR



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

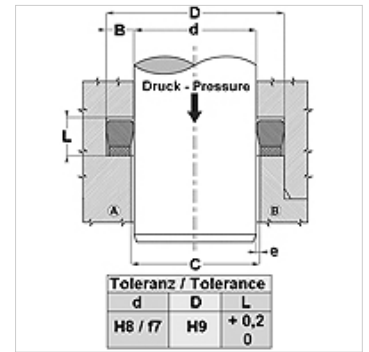

## Kirjeldus

Lihtne lahendus.

vähese friktsiooniga tihend.

Väga hea tihendamine madalsurve korral.

## Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 208 165-GS	53,00	42,00	10,00
B 267 236-P	68,00	60,00	11,00
B 275 216-GS	70,00	55,00	10,50
B 314 255-GS	80,00	65,00	11,50
B 334 255-GS	85,00	65,00	14,50
B 334 275-GS	85,00	70,00	12,00
B 366 307-GS	93,00	78,00	11,50
B 374 314-GS	95,00	80,00	12,00
B 748 669-GS	190,00	170,00	14,50