FBSG

Kuumakaitsevoolik, silikaat, silikoon

Omadused

Rakendusvaldkond	Valukojad, terasetööstused, klaasikojad, laevatehased jne.
Rakendus	kaitse kuumade ja külmade voolikute vastupuutumise eest
Värv	hall
Temperatuur max.	300 °C
Materjal	Silontex yarn with a silicone cover

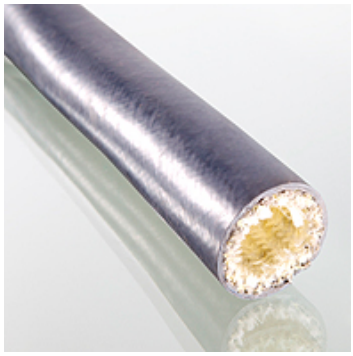

Vihje

Luba Germanischer Lloyd

Kirjeldus

Südamikuks on materjalist Silontex-Garn tekstureeritud ja kedrutatud voolikukiht, seina laius on u 3 mm, väliskülg on halli silikoonkattega kaetud, raskesti süttiv, isekustuv, u 50° Shore.

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Kaal meetri kohta (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.