
WA LF PN6 VA

Liitmik ... LF, PN 6, roostevaba teras

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Lahtise äärikuga sile liide surveastmega PN6
Tihenditüüp 1	Lametihend
Tavaline	DIN 2641 DIN EN 1092-1
Rakendus	Joodetud mudel talub kuni 200 °C kuumust. Keevitatud roostevabast terasest mudel talub kuni 550 °C kuumust.
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Roostevabast terasest toruliitmikud Roostevabast terasest side Roostevabast terasest lahtine äärik



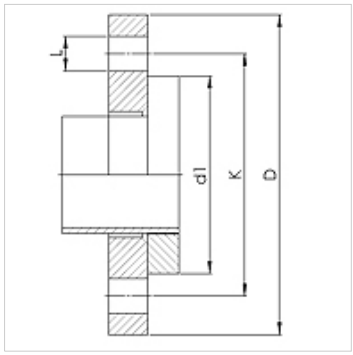

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN6 VA	10	6	75	35	50	11
WA 013 LF PN6 VA	13	6	80	40	55	11
WA 020 LF PN6 VA	20	6	90	50	65	11
WA 025 LF PN6 VA	25	6	100	60	75	11
WA 032 LF PN6 VA	32	6	120	70	90	14
WA 040 LF PN6 VA	40	6	130	80	100	14
WA 050 LF PN6 VA	50	6	140	90	110	14
WA 065 LF PN6 VA	65	6	160	110	130	14
WA 080 LF PN6 VA	80	6	190	128	150	18
WA 100 LF PN6 VA	100	6	210	148	170	18
WA 125 LF PN6 VA	125	6	240	178	200	18
WA 150 LF PN6 VA	150	6	265	202	225	18

Toote variandid

WA LF PN6	Liitmik ... LF, PN 6, teras, Roostevabast terasest toruliitmikud

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.