# WA LF PN10

Liitmik ... LF, PN 10, teras

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Ühendusarmatuurid metallvoolikutele |
| **Ühendus 1** | Lahtise äärikuga keevisliide surveastmega PN10 |
| **Tihenditüüp 1** | Lametihend |
| **Tavaline** | DIN 2673<br>DIN EN 1092-1 |
| **Rakendus** | Joodetud mudel talub kuni 200 °C kuumust.<br>Keevitatud roostevabast terasest mudel talub kuni 550 °C kuumust. |
| **Ehitustüüp** | Sirge |
| **Materjal** | Terasest side<br>Terasest lahtine äärik |



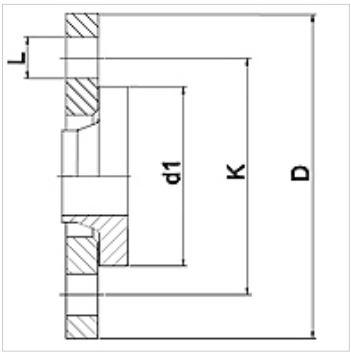


## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

| Märgistus | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 010 LF PN10** | 10 | 10 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| **WA 013 LF PN10** | 13 | 10 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| **WA 020 LF PN10** | 20 | 10 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| **WA 025 LF PN10** | 25 | 10 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| **WA 032 LF PN10** | 32 | 10 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| **WA 040 LF PN10** | 40 | 10 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| **WA 050 LF PN10** | 50 | 10 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| **WA 065 LF PN10** | 65 | 10 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| **WA 080 LF PN10** | 80 | 10 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| **WA 100 LF PN10** | 100 | 10 | 220 | 158 | 180 | 18 |
| **WA 125 LF PN10** | 125 | 10 | 250 | 188 | 210 | 18 |
| **WA 150 LF PN10** | 150 | 10 | 285 | 212 | 240 | 22 |

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **WA LF PN10 VA** | Liitmik ... LF, PN 10, roostevaba teras, Roostevabast terasest side |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*