
WA LF PN40 VA

Liitmik ... LF, PN 40, roostevaba teras

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Lahtise äärikuga sile liide surveastmega PN40
Tihenditüüp 1	Lametihend
Tavaline	DIN 2656 DIN EN 1092-1
Rakendus	Joodetud mudel talub kuni 200 °C kuumust. Keevitatud roostevabast terasest mudel talub kuni 550 °C kuumust.
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Roostevabast terasest toruliitmikud Roostevabast terasest side Roostevabast terasest lahtine äärik



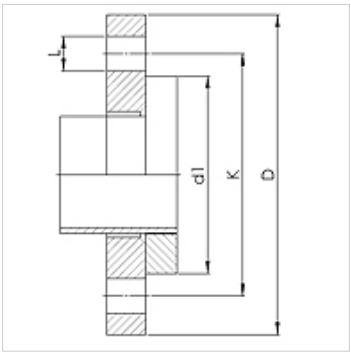

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN40 VA	10	40	90	40	60	14
WA 013 LF PN40 VA	13	40	95	45	65	14
WA 020 LF PN40 VA	20	40	105	58	75	14
WA 025 LF PN40 VA	25	40	115	68	85	14
WA 032 LF PN40 VA	32	40	140	78	100	18
WA 040 LF PN40 VA	40	40	150	88	110	18
WA 050 LF PN40 VA	50	40	165	102	125	18
WA 065 LF PN40 VA	65	40	185	122	145	18
WA 080 LF PN40 VA	80	40	200	138	160	18
WA 100 LF PN40 VA	100	40	235	162	190	22
WA 125 LF PN40 VA	125	40	270	188	220	26
WA 150 LF PN40 VA	150	40	300	218	250	26

Toote variandid

WA LF PN40	Liitmik ... LF, PN 40, teras, Roostevabast terasest toruliitmikud

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.