


WA LB PN6 VA

Liitmik ... LB, PN 6, roostevaba teras

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Ühendusarmatuurid metallvoolikutele |
| Ühendus 1 | Lahtise äärikuga keevismuhv surveastmega PN6 |
| Tihenditüüp 1 | Lametihend |
| Tavaline | DIN 2641 DIN EN 1092-1 |
| Rakendus | Joodetud mudel talub kuni 200 °C kuumust. Keevitatud roostevabast terasest mudel talub kuni 550 °C kuumust. |
| Ehitustüüp | Sirge |
| Materjal | Roostevabast terasest võru Roostevabast terasest lahtine äärik |

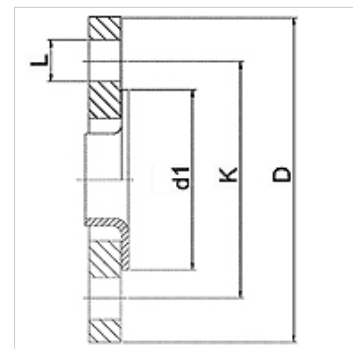

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

| Märgistus | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|------------------|-----|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| WA 010 LB PN6 VA | 10 | 6 | 75 | 35 | 50 | 11 |
| WA 013 LB PN6 VA | 13 | 6 | 80 | 40 | 55 | 11 |
| WA 020 LB PN6 VA | 20 | 6 | 90 | 50 | 65 | 11 |
| WA 025 LB PN6 VA | 25 | 6 | 100 | 60 | 75 | 11 |
| WA 032 LB PN6 VA | 32 | 6 | 120 | 70 | 90 | 14 |
| WA 040 LB PN6 VA | 40 | 6 | 130 | 80 | 100 | 14 |
| WA 050 LB PN6 VA | 50 | 6 | 140 | 90 | 110 | 14 |
| WA 065 LB PN6 VA | 65 | 6 | 160 | 110 | 130 | 14 |
| WA 080 LB PN6 VA | 80 | 6 | 190 | 128 | 150 | 18 |
| WA 100 LB PN6 VA | 100 | 6 | 210 | 148 | 170 | 18 |
| WA 125 LB PN6 VA | 125 | 6 | 240 | 178 | 200 | 18 |
| WA 150 LB PN6 VA | 150 | 6 | 265 | 202 | 225 | 18 |

Toote variandid

WA LB PN6 Liitmik ... LB, PN 6, teras, Roostevabast terasest võru