



## Omadused

<b>Tüüp</b>	Kolvi siksaktihend
<b>Töörõhk</b>	kuni 400 baari
<b>Libisemiskiirus max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	150 °C
<b>Vahendid</b>	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
<b>Montaaž</b>	mitmeosalistel kolvidel



Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

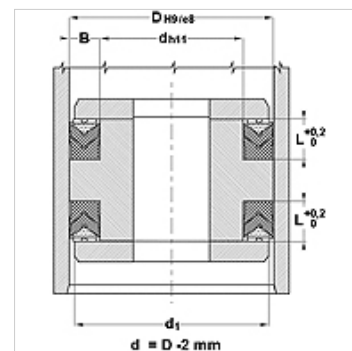

## Kirjeldus

suur temperatuurikindlus  
Raskete töötingimuste, näiteks surveöökide korral.  
Tugev kõikumine, halvad pealispinnad.

## Tellimisinfo

Erioste töötingimuste korral (vedelik, temperatuur, rõhk jne) pöörduge palun meie poole.

## Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)
CH3-100 FPM-C	100	80	21,2
CH3-140 FPM-C	140	115	25,8