


Omadused

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Tüüp | Kolvi siksaktihend |
| Töörõhk | kuni 400 baari |
| Libisemiskiirus max. | 0,5 m/s |
| Temperatuur min. | -30 °C |
| Temperatuur max. | 150 °C |
| Vahendid | Mineraalõlid Vesiemulsioonid |
| Montaaž | mitmeosalistel kolvidel |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|----------------------|-----|---------|---------|
| D | d | d1 | L |
| H9 / e8 | h11 | 0/-0,30 | 0/+0,30 |

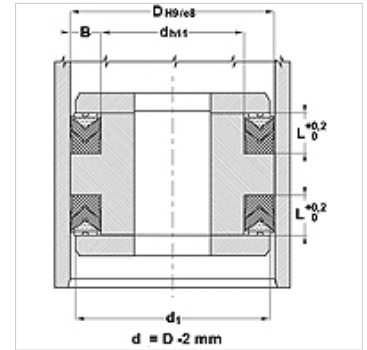

Kirjeldus

suur temperatuurikindlus
Raskete töötingimuste, näiteks surveöökide korral.
Tugev kõikumine, halvad pealispinnad.

Tellimisinfo

Erioste töötingimuste korral (vedelik, temperatuur, rõhk jne) pöörduge palun meie poole.

Artikkel

| Märgistus | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| CH3-100 FPM-C | 100 | 80 | 21,2 |
| CH3-140 FPM-C | 140 | 115 | 25,8 |