


# HK PT77

## Rõhuanduri regulaator PT77

### Omadused

<b>Rakendamine</b>	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
<b>Töötemperatuur max.</b>	70 °C
<b>Ühendus</b>	G 1/4" väliskeere, keeratav
<b>Tööpinge</b>	24 V DC
<b>Elektriühendus</b>	Ümarpistikühendus M12x1, 4-pooluseline
<b>Materjal</b>	Kere: plastik Osad, mis on vahendiga kokkupuutes: roostevaba teras V2A Tihend: NBR
<b>Komplektis</b>	ilma pistikuta
<b>Kaitseklass</b>	IP 65

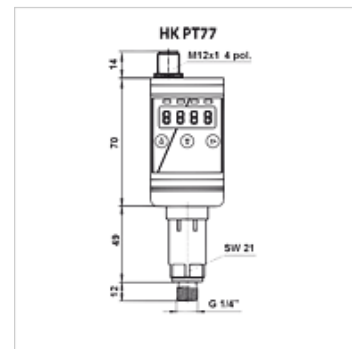

### Kirjeldus

Kompaktne süsteem rõhulülitist, rõhuandurist ja LED-näidikust  
Korpus on pööratav kuni 270°  
Väljund. 2x PNP (programmeeritav, avaja/sulgeja, aken/hüsterees)  
Ilma analoogväljundita  
Täpsus ±0,5 % lõppväärtusest  
Min/maks väärtuste salvesti

### Tellimisinfo

Tellige kaabliga M12-pistik eraldi

### Artikkel

Märgistus	Mõõteulatus	Kaal (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 kuni 600 bar	0,5

### Lisatarvikud

HK DSR 4POL Juhtmega 4-pooluseline nurkpistik M12