
HK PT77

Rõhuanduri regulaator PT77

Omadused

Rakendamine	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Töötemperatuur max.	70 °C
Ühendus	G 1/4" väliskeere, keeratav
Tööpinge	24 V DC
Elektriühendus	Ümarpistikühendus M12x1, 4-pooluseline
Materjal	Kere: plastik Osad, mis on vahendiga kokkupuutes: roostevaba teras V2A Tihend: NBR
Komplektis	ilma pistikuta
Kaitseklass	IP 65



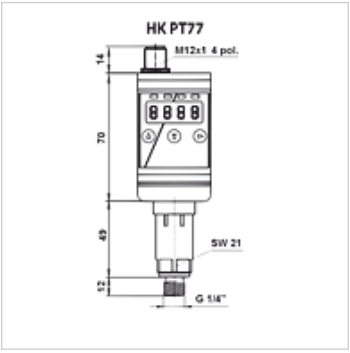

Kirjeldus

Kompaktne süsteem rõhulülitist, rõhuandurist ja LED-näidikust
Korpus on pööratav kuni 270°
Väljund. 2x PNP (programmeeritav, avaja/sulgeja, aken/hüsterees)
Ilma analoogväljundita
Täpsus ±0,5 % lõppväärtusest
Min/maks väärtuste salvesti

Tellimisinfo

Tellige kaabliga M12-pistik eraldi

Artikkel

Märgistus	Mõõteulatus	Kaal (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 kuni 600 bar	0,5

Lisatarvikud

HK DSR 4POL	Juhtmega 4-pooluseline nurkpistik M12

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.