
HK NTM XP

Nivoo-temperatuurilüliti LED-näidikuga HK NTMXP

Omadused

Tööröhk	maks 1 baari
Töötemperatuur max.	70 °C
Ühendus	G 3/4" väliskeere
Tööpinge	24 V DC
Elektriühendus	M12x1, 4-pooluseline
Kaitse tüüp	IP 65
Materjal	Ujuk SK 601 – kõva PU Lülitustoru – messingist Tihend: NBR
Komplektis	ilma pistikuta



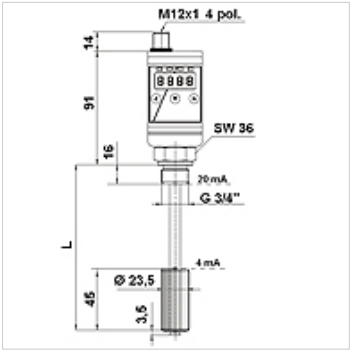

Kirjeldus

Korpus on pööratav kuni 270°
Väljund. 2x PNP (programmeeritav, avaja/sulgeja, aken/hüsterees)
Min/maks väärtuste salvesti
Nivoo mõõtmine: anduri pikkus miinus 45 mm, ekraanikuva 10 mm
Temperatuuri mõõtmine: -20 °C kuni +120 °C (PT100)
Täpsus ±1% lõppväärtusest

Tellimisinfo

Tellige kaabliga M12-pistik eraldi

Artikkel

Märgistus	L (mm)	Kaal (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

Lisatarvikud

HK DSR 4POL	Juhtmega 4-pooluseline nurkpistik M12

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.