


HK NTM XP

Nivoo-temperatuurilüliti LED-näidikuga HK NTMXP

HANSA FLEX

Omadused

Töörõhk	maks 1 baari
Töötemperatuur max.	70 °C
Ühendus	G 3/4" väliskeere
Tööpinge	24 V DC
Elektriühendus	M12x1, 4-pooluseline
Kaitse tüüp	IP 65
Materjal	Ujuk SK 601 – kõva PU Lülitustoru – messingist Tihend: NBR
Komplektis	ilma pistikuta

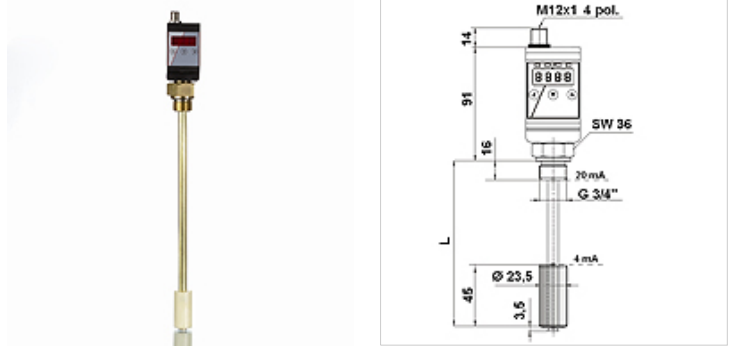

Kirjeldus

Korpus on pööratav kuni 270°

Väljund. 2x PNP (programmeeritav, avaja/sulgeja, aken/hüsterees)

Min/maks väärtuste salvesti

Nivoo mõõtmine: anduri pikkus miinus 45 mm, ekraanikuva 10 mm

Temperatuuri mõõtmine: -20 °C kuni +120 °C (PT100)

Täpsus ±1% lõppväärtusest

Tellimisinfo

Tellige kaabliga M12-pistik eraldi

Artikkel

Märgistus	L (mm)	Kaal (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

Lisatarvikud

HK DSR 4POL Juhtmega 4-pooluseline nurkpistik M12