
HK B3/B14 230/400V

Elektrimootor B3/B14 230/400 V

Omadused

Rakendamine	Ehitustüüp B3/B14 Demonteeritavad jalad
Kaitse tüüp	IP 55
Keskkonnatemperatuur	–20 °C kuni +40 °C
Materjal	Korpus: Alumiinium lakitud



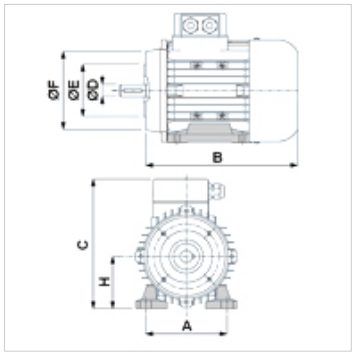

Kirjeldus

Omajahutusega korpusega kaetud rootormootorid
Nimipinge 230/400 V 50 Hz, 460 V 60 Hz; 4-pooluseline

Artikkel

Märgistus	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Võlli Ø D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Kaal (kg)
HK K 401 FCPA	1360	0,18	0,60	0,73	63	100	194	174	11	60	90	4,5
HK K 402 FCPA	1380	0,25	0,80	0,74	71	112	215	189	14	70	105	6,0
HK K 403 FCPA	1380	0,37	1,10	0,75	71	112	215	189	14	70	105	6,5
HK K 404 FCPA	1380	0,55	1,50	0,75	80	125	250	209	19	80	120	9,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = pöörete arvu nimiväärtus 400 V ja 50 Hz juures – I 50 Hz = nimivool 400 V ja 50 Hz juures – LF 50 Hz = võimsustegur cos fii 50 Hz juures

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.