HK B3/B14 230/400V IE2


Elektrimootor B3/B14 230/400V IE2

HANSA FLEX

Omadused

Rakendamine	Ehitustüüp B3/B14 Demonteeritavad jalad
Kaitse tüüp	IP 55
Keskkonnatemperatuur	–20 °C kuni +40 °C
Materjal	Korpus: Alumiinium lakitud



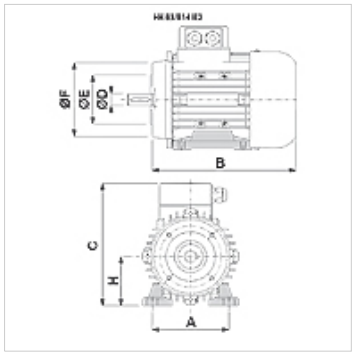

Kirjeldus

Omajahutusega korpusega kaetud energiasäästumootorid
High Efficiency IE2 – IEC60034-30:2008
Nimipinge 230/400 V 50 Hz, 460 V 60 Hz; 4-pooluseline
Pinge tolerants +- 5%

Artikkel

Märgistus	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Võlli Ø D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE2) %	Kaal (kg)
HK K 405A 80B4 IE2	1430	0,75	1,90	0,71	80	125	250	209	19	80	120	79,6	11,9
HK K 406A 90SA4 IE2	1420	1,10	2,50	0,77	90	140	275	230	24	95	140	81,4	14,9
HK K 407A 90LB4 IE2	1430	1,50	3,40	0,76	90	140	300	230	24	95	140	82,8	17,0
HK K 408A 100LA4 IE2	1440	2,20	4,70	0,79	100	160	338	256	28	110	160	84,3	27,2
HK K 409A 100LB4 IE2	1440	3,00	6,50	0,77	100	160	338	256	28	110	160	85,5	26,5

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = pöörete arvu nimiväärtus 400 V ja 50 Hz juures – I 50 Hz = nimivool 400 V ja 50 Hz juures – LF 50 Hz = võimsustegur cos fii 50 Hz juures – η (IE2) = toime vastavalt IE2 väljendatuna % (täiskoormuse korral)

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.