
# HK B3/B14 400/690V IE2

Elektrimootor B3/B14 400/690 V IE2

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | Ehitustüüp B3/B14<br>Demonteeritavad jalad |
| **Kaitse tüüp** | IP 55 |
| **Keskkonnatemperatuur** | –20 °C kuni +40 °C |
| **Materjal** | Korpus: Alumiinium<br>lakitud |



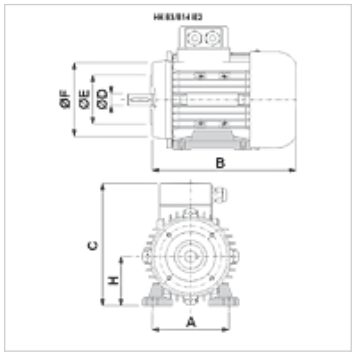


## Vihje

Progressiivse mudeliga mootorid on võrreldes standardile DIN vastavate mootoritega suurem nimivõimsus sama suuruse korral.

## Kirjeldus

Omajahutusega korpusega kaetud energiasäästumootorid
High Efficiency IE2 – IEC60034-30:2008
Nimipinge 400/690 V 50 Hz, 460 V 60 Hz; 4-pooluseline
Pinge tolerants +- 5%

## Artikkel

| Märgistus | n 50 Hz (rpm) | P 50 Hz (kW) | I 50 Hz (A) | LF 50 Hz | H (mm) | A (mm) | Rakendamine | B (mm) | C (mm) | Võlli Ø D (mm) | Ø E (mm) | Ø F (mm) | η (IE2) % | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK K 410A 112MA4 IE2** | 1450 | 4,00 | 8,40 | 0,79 | 112 | 190 | - | 387 | 278 | 28 | 110 | 160 | 85,5 | 32,3 |
| **HK K 411A 112MC4 IE2** | 1440 | 5,50 | 10,90 | 0,83 | 112 | 190 | progressiivne | 387 | 278 | 28 | 110 | 160 | 87,7 | 36,0 |

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = pöörete arvu nimiväärtus 400 V ja 50 Hz juures – I 50 Hz = nimivool 400 V ja 50 Hz juures – LF 50 Hz = võimsustegur cos fii 50 Hz juures – η (IE2) = toime vastavalt IE2 väljendatuna % (täiskoormuse korral)

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*