
HK B3/B14 400/690V IE2

Elektrimootor B3/B14 400/690 V IE2

Omadused

Rakendamine	Ehitustüüp B3/B14 Demonteeritavad jalad
Kaitse tüüp	IP 55
Keskkonnatemperatuur	–20 °C kuni +40 °C
Materjal	Korpus: Alumiinium lakitud



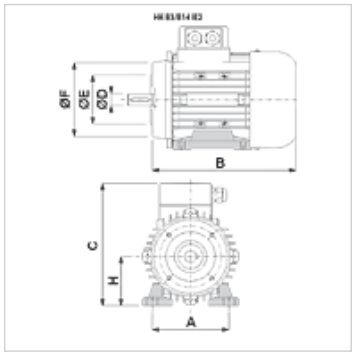

Vihje

Progressiivse mudeliga mootorid on võrreldes standardile DIN vastavate mootoritega suurem nimivõimsus sama suuruse korral.

Kirjeldus

Omajahutusega korpusega kaetud energiasäästumootorid
High Efficiency IE2 – IEC60034-30:2008
Nimipinge 400/690 V 50 Hz, 460 V 60 Hz; 4-pooluseline
Pinge tolerants +- 5%

Artikkel

Märgistus	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	Rakendamine	B (mm)	C (mm)	Võlli Ø D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE2) %	Kaal (kg)
HK K 410A 112MA4 IE2	1450	4,00	8,40	0,79	112	190	-	387	278	28	110	160	85,5	32,3
HK K 411A 112MC4 IE2	1440	5,50	10,90	0,83	112	190	progressiivne	387	278	28	110	160	87,7	36,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = pöörete arvu nimiväärtus 400 V ja 50 Hz juures – I 50 Hz = nimivool 400 V ja 50 Hz juures – LF 50 Hz = võimsustegur cos fii 50 Hz juures – η (IE2) = toime vastavalt IE2 väljendatuna % (täiskoormuse korral)

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.