


# HK TAP 115

Paagiõhutus- ja täitefilter

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	flantsikinnitus paagi küljes, täitesõelaga saastumise indikaatoriga
<b>Temperatuur min.</b>	-25 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Materjal</b>	Plastmassist kork Tihend: NBR Terasest sõel
<b>Õhukogus</b>	max. 1600 l/min - for HK TAP115 1 max. 2100 l/min - for HK TAP115 2

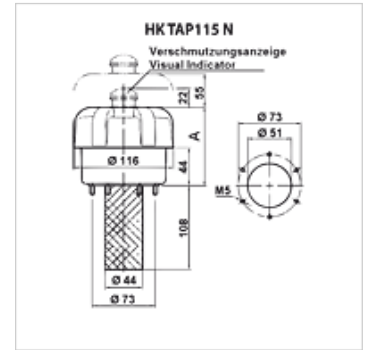

## Vihje

antud filtriüksus sobib õhufiltrile

## Kirjeldus

Hüdraulikapaakide õhutamiseks suure mahuvoolu ja paagimahu kiirete muutustega süsteemides.

## Artikkel

Märgistus	Filtri peensus (µm)	Õhukogus (L/min)	A (mm)	Paigaldus	L (mm)	Auk (mm)	Ø A (mm)	Paagi puurimine	Kaal (kg)
HK TAP115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,46
HK TAP115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,60

## Lisatarvikud

HK A115 Täite- ja õhutusfiltrite filtrikassett TAP