


HK GEH CA

Ventiili korpus kassetventiilile T-3A

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-----------------|---------------------|
| Materjal | Alumiinium Teras |
| Töörõhk | up to 350 bar |

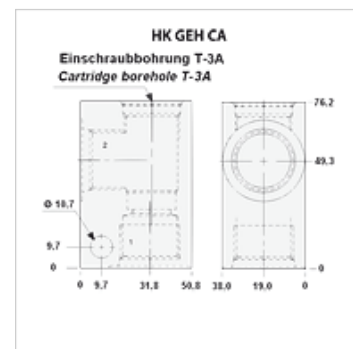

Artikkel

| Märgistus | Ühendus1,3 | Töörõhk bar | Ventiiliava puurimine | Materjal | Ventiilitüübile | Kaal (kg) |
|-----------|------------|----------------|-----------------------|------------|-------------------|-----------|
| HK CAV | G 1/2" | maks 210 baari | T-3A | Alumiinium | HK RDFA / HK RPGC | 0,5 |
| HK CAV S | G 1/2" | maks 350 baari | T-3A | Teras | HK RDFA / HK RPGC | 1,4 |
| HK CAW | G 3/4" | maks 210 baari | T-3A | Alumiinium | HK RDFA / HK RPGC | 0,5 |
| HK CAW S | G 3/4" | maks 350 baari | T-3A | Teras | HK RDFA / HK RPGC | 1,4 |

on järgnevate toodete lisatarvikud

| | |
|-------|----------------|
| HK RD | Kaitseklapp RD |
| HK RP | Kaitseklapp RP |