
DAMPF AR MG

Auruarmatuurid AR, klambriarmatuuriga, messing

Omadused

Rakendusvaldkond	Kuumavee või küllastatud auru kasutusala
Ühendus 1	BSP-mutrikeere
Tihenditüüp 1	Lametihend
Tööröhk	kuni 18 baari
Lühend	DKR, lame
Tavaline	DIN EN 14423 Keerme standard ISO 228/DIN 2999
Komplektis	klambriarmatuuride ja tihendiga
Temperatuuri ulatus	Küllastunud aur kuni +210 °C Kuum vesi kuni + 120 °C
Materjal	Messing Klambriarmatuurid pressitud messingist



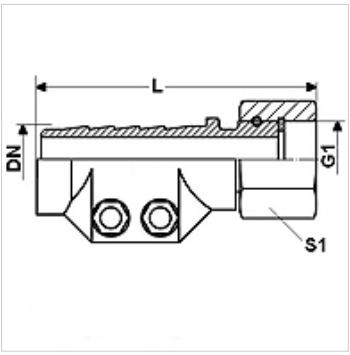

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	G1	L (mm)	Ulatus (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR MG	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR MG	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR MG	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR MG	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	-
DAMPF 38 AR MG	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR MG	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Toote variandid

DAMPF AR	Auruarmatuurid AR, klambriarmatuuriga, teras, Teras
DAMPF AR VA	Auruarmatuurid AR, klambriarmatuuriga, roostevaba teras, Roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.