
DAMPF AR VA

Auruarmatuurid AR, klambriarmatuuriga, roostevaba teras

Omadused

Rakendusvaldkond	Kuumavee või küllastatud auru kasutusala
Ühendus 1	BSP-mutrikeere
Tihenditüüp 1	Lametihend
Töörõhk	kuni 18 baari
Lühend	DKR, lame
Tavaline	DIN EN 14423 Keerme standard ISO 228/DIN 2999
Komplektis	klambriarmatuuride ja tihendiga
Temperatuuri ulatus	Küllastunud aur kuni +210 °C Kuum vesi kuni + 120 °C
Materjal	Roostevaba teras Roostevabast terasest klambrid



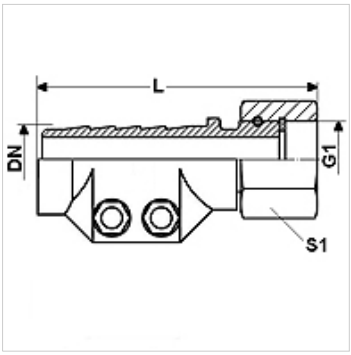

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	G1	L (mm)	Ulatus (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR VA	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR VA	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR VA	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	-
DAMPF 38 AR VA	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR VA	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Toote variandid

DAMPF AR	Auruarmatuurid AR, klambriarmatuuriga, teras, Teras
DAMPF AR MG	Auruarmatuurid AR, klambriarmatuuriga, messing, Messing

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.