# PA 700 SF6 90 PLUS


Pressarmatuur, SFS W90°

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Pressarmatuur HD 700 PLUS voolikutele |
| **Ühendus 1** | SAE-flantsühendus 6000 PSI |
| **Tihenditüüp 1** | SF-O-rõngaga lametihend |
| **Lühend** | SFS |
| **Tavaline** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Integreerimine** | rebenemiskaitsega (Interlock) |
| **Komplektis** | Nippelotsik + pressühendus |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



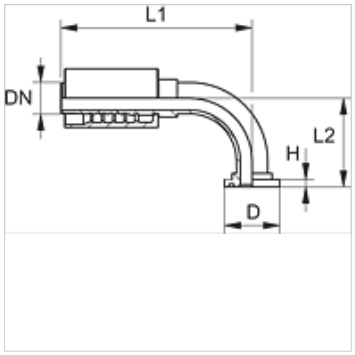


## Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | Flantsi suurus | Töörõhk (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF6 90 PLUS** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 124,8 | 86,0 |
| **PA 720 SF6 90 L 60 PLUS** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 124,8 | 60,0 |
| **PA 720 SF6 25 90 PLUS** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 128,4 | 86,0 |
| **PA 725 SF6 90 L 75 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 75,0 |
| **PA 725 SF6 90 L 80 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 144,2 | 80,0 |
| **PA 725 SF6 90 L 86 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 86,0 |
| **PA 725 SF6 90 L 100 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 100,0 |
| **PA 725 SF6 90 L 110 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 110,0 |
| **PA 725 SF6 90 L 130 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 130,0 |
| **PA 725 SF6 32 90 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 174,7 | 89,0 |
| **PA 725 SF6 32 90 L 100 PL** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 174,7 | 100,0 |
| **PA 732 SF6 90 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 185,0 | 120,0 |
| **PA 732 SF6 90 L 90 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 185,0 | 90,0 |
| **PA 732 SF6 90 L 95 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 185,0 | 95,0 |
| **PA 732 SF6 90 L 150 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 185,0 | 150,0 |
| **PA732 SF6 90 L 180 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 168,5 | 180,0 |
| **PA 740 SF6 32 90 PLUS** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 195,0 | 85,0 |
| **PA 740 SF6 32 90 L 120 PL** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 195,0 | 120,0 |
| **PA 740 SF6 90 PLUS** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 234,0 | 140,0 |
| **PA 750 SF6 90 PLUS** | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 | 281,6 | 150,0 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*