

# HK BM C0


Käsitsi juhitava suunaventili BM surveedastusseade

**HANSA FLEX**

## Omadused

**Komplektis** O-rõngaga

**Materjal** Teras

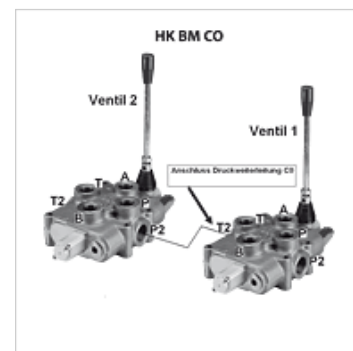

## Kirjeldus

Surveedastusseadet kasutatakse selleks, et HK BM tüüpi monoplokk-ventiile üksteisega jadamisi ühendada. Seejuures keeratakse ventiili 1 juures olev surveedastusseade külgmisesse õliühendusliitmikku T2. Ventiili 1 tagasivool paaki peab olema ühendatud ülemise liitmikuga T1.

Kui ventiili 1 ei rakendata, saab ventiili 2 kaudu mõnda teist funktsiooni täissurve ja täis voolumahuga juhtida. Ventiili 1 rakendamisel ei ole ventiilis 2 survet.

## Artikkel

Märgistus	Ventiilitüübile	Kaal (kg)
HK BM40 C0	HK BM40	0,10
HK BM70 C0	HK BM70	0,10
HK BM150 C0	HK BM150	0,15

## on järgnevate toodete lisatarvikud

HK BM40	Käsitsi juhitud suunaventiil BM 40
HK BM70	Käsitsi juhitud suunaventiil BM 70
HK BM150	Käsitsi juhitud suunaventiil BM 150