

HK BM C0


Käsitsi juhitava suunaventiili BM surveedastusseade

HANSA FLEX

Omadused

Komplektis O-rõngaga

Materjal Teras

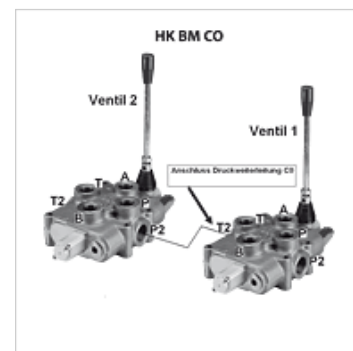

Kirjeldus

Surveedastusseadet kasutatakse selleks, et HK BM tüüpi monoplokk-ventiile üksteisega jadamisi ühendada. Seejuures keeratakse ventiili 1 juures olev surveedastusseade külgmisesse õliühendusliitmikku T2. Ventiili 1 tagasivool paaki peab olema ühendatud ülemise liitmikuga T1.

Kui ventiili 1 ei rakendata, saab ventiili 2 kaudu mõnda teist funktsiooni täissurve ja täis voolumahuga juhtida. Ventiili 1 rakendamisel ei ole ventiilis 2 survet.

Artikkel

Märgistus	Ventiilitüübile	Kaal (kg)
HK BM40 C0	HK BM40	0,10
HK BM70 C0	HK BM70	0,10
HK BM150 C0	HK BM150	0,15

on järgnevate toodete lisatarvikud

HK BM40 Käsitsi juhitud suunaventiil BM 40

HK BM70 Käsitsi juhitud suunaventiil BM 70

HK BM150 Käsitsi juhitud suunaventiil BM 150