


# TW-TUEG MG

Paakauto armatuur, messingist

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Paakautod
Ühendus 1	Voolikühendus
Ühendus 2	BSP-mutrikeere
Tihenditüüp 2	lametihend
Tüüp	koos turvasidemega
Tavaline	DIN EN 14 420-5
Komplektis	koos PUR-lametihendiga
Materjal	Messing

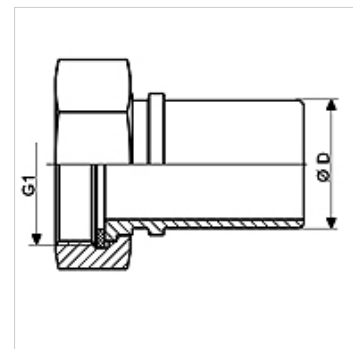

## Artikkel

Märgistus	DN*	Ø D (mm)	G1	maksimaalne töö rõhk (bar)
TW-TUEG 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUEG 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUEG 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUEG 114 32 MG	32	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TUEG 112 35 MG	35	35,0	G 1,1/2"	16
TW-TUEG 112 38 MG	38	38,4	G 1,1/2"	16
TW-TUEG 20 38 MG	38	38,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TUEG 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUEG 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

## Toote variandid

TW-TUEG VA Paakauto armatuur, roostevaba teras, Roostevaba teras

## Lisatarvikud

KS AL	Klambriarmatuur, alumiinium
KS FIX AL	Tihvtidega kinnitamiseks mõeldud klemmarmatuur, alumiiniumist

## on järgnevate toodete lisatarvikud

TW	Paakauto voolik
TW OW	Paakauto voolik ilma spiraalita