
TW-TUE MG

Paakauto armatuur, messingist

Omadused

Rakendusvaldkond	Paakautod
Ühendus 1	Voolikühendus
Ühendus 2	BSP-mutrikeere
Tihenditüüp 2	lametihend
Tüüp	koos turvasidemega
Tavaline	DIN EN 14 420-5
Komplektis	koos PUR-lametihendiga
Materjal	Messing



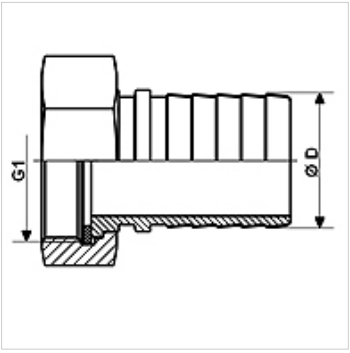

Artikkel

Märgistus	DN*	Ø D (mm)	G1	maksimaalne tööröhk (bar)
TW-TUE 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUE 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUE 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUE 114 32 MG	32	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TUE 112 38 MG	35	38,4	G 1,1/2"	16
TW-TUE 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUE 212 63 MG	63	60,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TUE 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUE 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Lisatarvikud

KS AL	Klambriarmatuur, alumiinium
KS FIX AL	Tihvtidega kinnitamiseks mõeldud klemmarmatuur, alumiiniumist

on järgnevate toodete lisatarvikud

TW	Paakauto voolik
TW OW	Paakauto voolik ilma spiraalita

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.