
HK HV 700

Adapter ja keermesühendused, 700 baari

Omadused

Tööröhk	maks 700 baari
Pinnatöötlus	fosfaaditud
Materjal	Teras C45



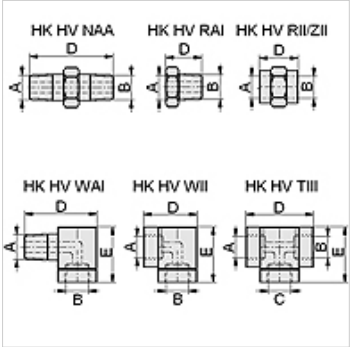

Tellimisinfo

Võimalik on tellida ka muid keermesühendusi.

Artikkel

Märgistus	Rakendamine	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Kaal (kg)
HK HV NAA 14 14	Ühendus AG/AG	1/4-tolline NPT – 18	1/4-tolline NPT – 18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Ühendus AG/AG	NPT 3/8" -18	3/8-tolline NPT – 18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Ühendus IG/IG	1/4-tolline NPT – 18	1/4-tolline NPT – 18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Ühendus IG/IG	NPT 3/8" -18	3/8-tolline NPT – 18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Kahandamine AG/IG	1/4-tolline NPT – 18	3/8-tolline NPT – 18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Kahandamine IG/IG	1/4-tolline NPT – 18	3/8-tolline NPT – 18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Nurk AG/IG	NPT 3/8" -18	3/8-tolline NPT – 18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Nurk IG/IG	NPT 3/8" -18	3/8-tolline NPT – 18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	T-detail IG/IG/IG	1/4-tolline NPT – 18	1/4-tolline NPT – 18	1/4-tolline NPT – 18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	T-detail IG/IG/IG	NPT 3/8" -18	3/8-tolline NPT – 18	3/8-tolline NPT – 18	45	35	0,20

Lisatarvikud

NY 2100	Termoplastist kõrgeima surve voolik
GKS	Kummist murdumiskaitse
PNY 2100 HN	Nippelotsik, AGN
PHY 2100	Pressühendus, NY 2100
SKL HN SP	Kinnituskruvi lahtine pool
SKL ZUBS SP	SKL..SP tolmukaitse
SKF IN SP	Kinnituskruvi kinnine pool
SKF ZUBS SP	SKF..SP tolmukaitse

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.