

PA 700 SK6 90 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 90°

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 700 PLUS voolikutele

Ühendus 1 SAE-flantsühendus 6000 PSI

Tihenditüüp 1 SF-O-rõngaga lametihend


Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Lisatunnus cone SAE fitting

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud

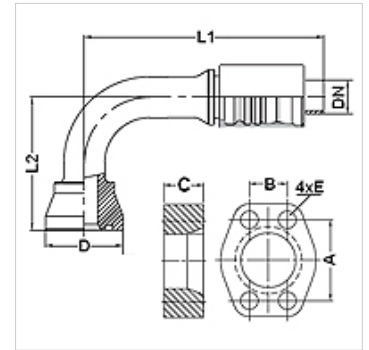

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	D (mm)	M meetrit	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 720 SK6 90 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	43,5	M 10 x 45	134,8	75,0	50,8	23,8	25,0	11
PA 725 SK6 90 PLUS	25	16	1"	1"	49,4	M 12 x 50	155,0	90,0	57,2	27,8	27,0	13
PA 725 SK6 32 90 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57,4		167,6	105,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 90 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4		185,0	120,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 90 L 160 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4		185,0	160,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 40 90 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4		213,1	125,9	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 90 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		234,0	140,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 90 L180 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		234,0	180,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 90 L215 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		234,0	215,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 50 90 PLUS	38	24	1.1/2"	2"	83,5		287,0	160,0	96,8	44,5	50,0	21
PA 740 SK6 50 90 L 180 PL	38	24	1.1/2"	2"	83,5		284,0	180,0	96,8	44,5	50,0	21
PA 750 SK6 90 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		272,9	180,0	96,8	44,5	50,0	21
PA 750 SK6 90 L280 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		217,6	280,0	96,8	44,5	50,0	21

Lisatarvikud

FS Tihend SAE- ja ISO-flantside jaoks

SCHRAUBE M Sisekuuskantkruvi

SCHRAUBE M VZ Sisekuuskantkruvi