

PA 700 SF6 60 PLUS

Swage fitting, SFS angle 60°

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 700 PLUS voolikutele

Ühendus 1 SAE-flantsühendus 6000 PSI

Tihenditüüp 1 SF-O-rõngaga lametihend

Lühend SFS


Tavaline SAE J518
ISO 6162-2

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud

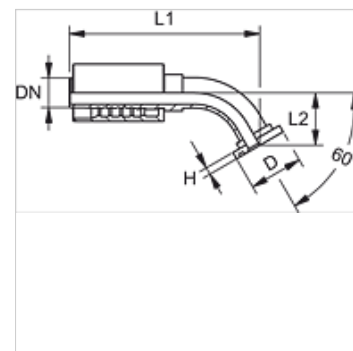

Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | Flantsi suurus | Töörõhk (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|--------|--------|----------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 732 SF6 60 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 224,1 | 60,0 |