

PA 700 SF6 90 4 K PLUS

Swage fitting, SFS 4-Kant, angle 90°

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Pressarmatuur HD 700 PLUS voolikutele


Tavaline SAE J518
ISO 6162-2

Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis Nippelotsik + pressühendus

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud

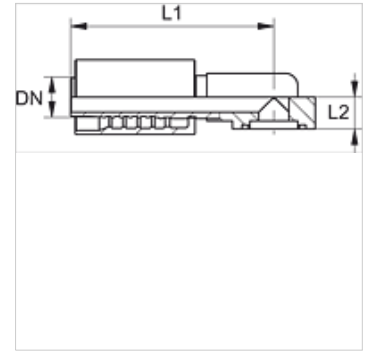

Artikkel

| Märgistus | DN | Suurus | Toll | Flantsi suurus | Töörõhk (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | Kaal (kg) |
|-----------------------|----|--------|--------|----------------|------------------|------------|------------|--------------|
| PA 732 SF6 90 4K PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 148,5 | 38,0 | 2,45 |
| PA 740 SF6 90 4K PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 183,0 | 42,0 | 0,48 |