


Omadused

| | |
|--------------------|--|
| Rakendamine | suunaventiil 4/2 või 4/3 5-chamber valve avarii korral käsitsi rakenduse funktsioon alalisvoolu poolidele |
| Komplektis | ilma poolita ja pistikuta |
| Töö rõhk | P, A, B: maks 315 baari / T: maks 210 baari |
| Mahuvool | max 120 l/min (järgige tunnuskõveraaid) |
| Ühendus | ISO / Cetop 05 NG10 |
| Paigaldus | sisekuuskantkruvi M6 x 40, 4 tk, 12.9 |

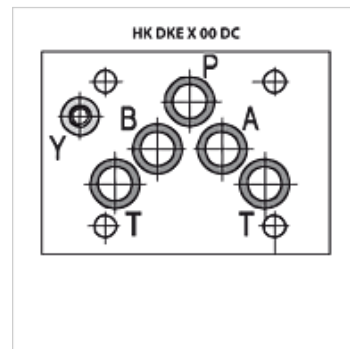

Kirjeldus

Kasutatav vaid alalisvoolu poolide puhul (DC)
Lülituspinge piire vt tunnuskõveratelt

Tellimisinfo

Tellida on võimalik nii muid lülitisi ning mudeleid kui ka mahuvoole ja lülituspinge piire.

Artikkel

| Märgistus | Viis | Ülekate | Kolvitüüp | Rakendamine | Kaal (kg) |
|------------------------|------|----------------------|-----------------------------|--|-----------|
| HK DKE 1 610 X00DC | 4/2 | negatiivne (avatud) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | Vedruka algasendisse tagasi liikumine | 3,8 |
| HK DKE 1 611 X00DC | 4/2 | positiivne (suletud) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Vedruka algasendisse tagasi liikumine | 3,8 |
| HK DKE 1 613 X00DC | 4/2 | positiivne (suletud) | 3 [PB/AT]-[ABT/P] | Vedruka algasendisse tagasi liikumine | 3,8 |
| HK DKE 1 631 2 X00DC | 4/2 | positiivne (suletud) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Vedruka algasendisse tagasi liikumine | 3,8 |
| HK DKE 1 631 2 A X00DC | 4/2 | positiivne (suletud) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Vedruka algasendisse tagasi liikumine | 3,8 |
| HK DKE 1 632 2 X00DC | 4/2 | positiivne (suletud) | 2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T] | Vedruka algasendisse tagasi liikumine | 3,8 |
| HK DKE 1 710 X00DC | 4/3 | negatiivne (avatud) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal | 4,1 |
| HK DKE 1 711 X00DC | 4/3 | positiivne (suletud) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal | 4,1 |
| HK DKE 1 713 X00DC | 4/3 | positiivne (suletud) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal | 4,1 |
| HK DKE 1 714 X00DC | 4/3 | negatiivne (avatud) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal | 4,1 |
| HK DKE 1 751 2 X00DC | 4/2 | positiivne (suletud) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 lukustust | 3,8 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Lisatarvikud

| | |
|---------------------------|--|
| HK SP CAE | Pool magnetventiilile HK DKE |
| HK SP DIN 43650 | Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DK | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/ DKE/DG4V5 |
| HK SP WPD / SP SET / 6 OE | Magnetventiil avariikäsitsusega |