
HK DKE X 00 DC
Poolita magnetventiil NG 10

HANSA-FLEX

Omadused

Rakendamine	suunaventiil 4/2 või 4/3 5-chamber valve avarii korral käsitsi rakenduse funktsioon alalisvoolu poolidele
Komplektis	ilma poolita ja pistikuta
Tööröhk	P, A, B: maks 315 baari / T: maks 210 baari
Mahuvool	max 120 l/min (järgige tunnusköveraid)
Ühendus	ISO / Cetop 05 NG10
Paigaldus	sisekuuskantkruvi M6 x 40, 4 tk, 12.9



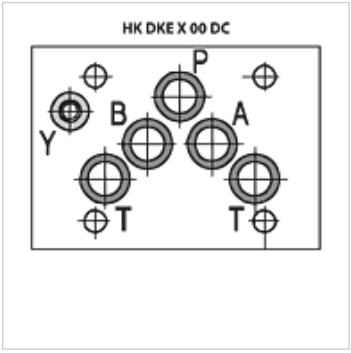

Kirjeldus

Kasutatav vaid alalisvoolu poolide puhul (DC)
Lülituspinge piire vt tunnusköveratelt

Tellimisinfo

Tellida on võimalik nii muid lülitusi ning mudeleid kui ka mahuvoole ja lülituspinge piire.

Artikkel

Märgistus	Viis	Ülekate	Kolvitüüp	Rakendamine	Kaal (kg)
HK DKE 1 610 X00DC	4/2	negatiivne (avatud)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	3,8
HK DKE 1 611 X00DC	4/2	positiivne (suletud)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	3,8
HK DKE 1 613 X00DC	4/2	positiivne (suletud)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	3,8
HK DKE 1 631 2 X00DC	4/2	positiivne (suletud)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	3,8
HK DKE 1 631 2 A X00DC	4/2	positiivne (suletud)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	3,8
HK DKE 1 632 2 X00DC	4/2	positiivne (suletud)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	3,8
HK DKE 1 710 X00DC	4/3	negatiivne (avatud)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	4,1
HK DKE 1 711 X00DC	4/3	positiivne (suletud)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	4,1
HK DKE 1 713 X00DC	4/3	positiivne (suletud)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	4,1
HK DKE 1 714 X00DC	4/3	negatiivne (avatud)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	4,1
HK DKE 1 751 2 X00DC	4/2	positiivne (suletud)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 lukustust	3,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Lisatarvikud

HK SP CAE	Pool magnetventiilile HK DKE
HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/ DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Magnetventiil avariikäsitsusega

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.